



VEGA

R O T O P A C K



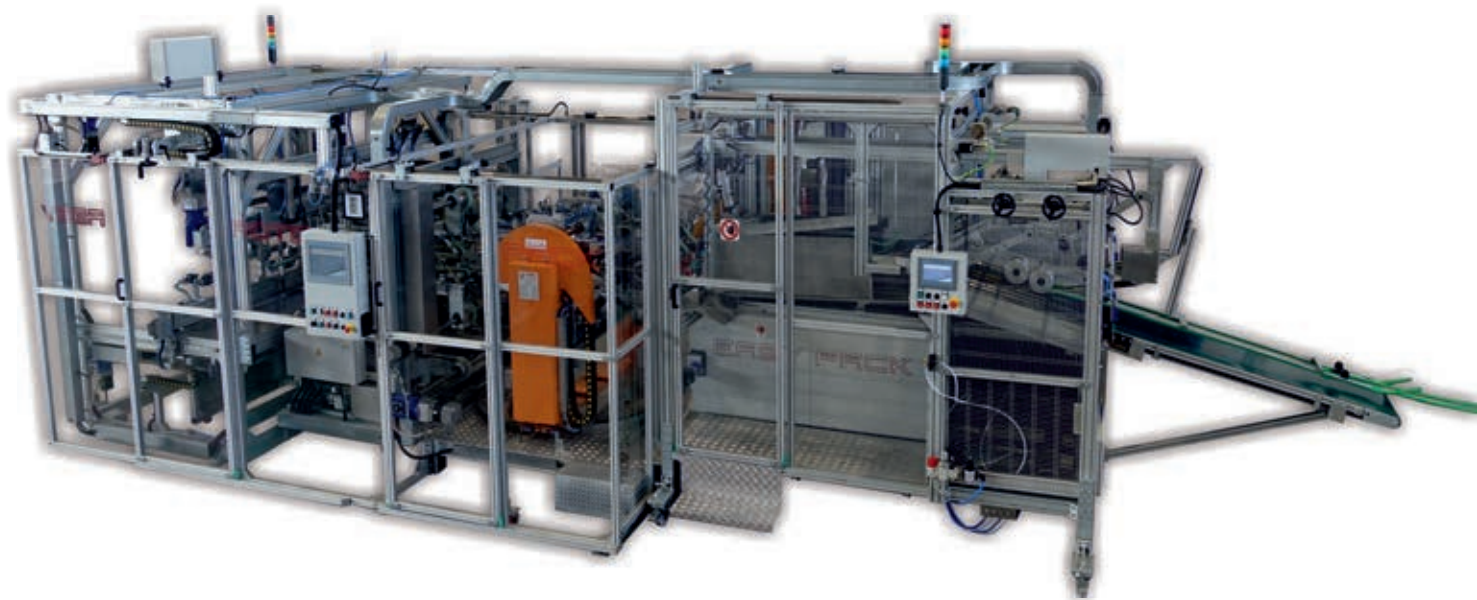


RACCOGLITORE AUTOMATICO
AUTOMATIC COLLECTOR

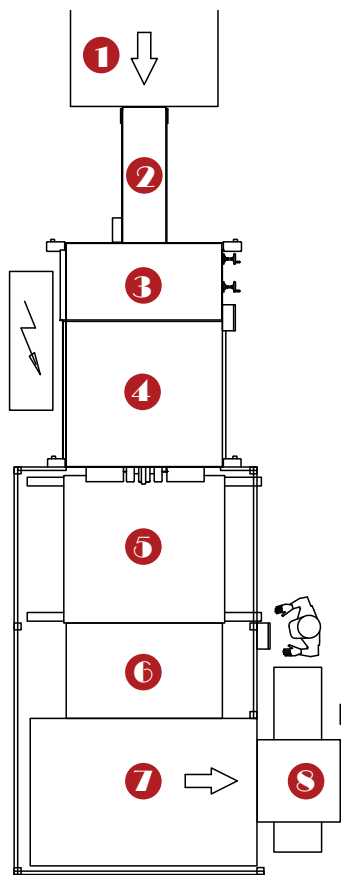




SEQUENZA OPERATIVA OPERATIVE SEQUENCE

- 1** Uscita delle scatole dalla piega incollatrice
Boxes exit from folder gluer collector
- 2** Nastro controllo qualità
Quality control belt
Distanza minima tra le scatole = 25mm
Minimum distance among shingled boxes = 25mm
- 3** Conteggio scatole
Boxes counting
- 4** Formazione del semi-pacco
Semi-parcel Composition
N° minimo di scatole = 5
Minimum number of boxes per semi parcel = 5
- 5** Rotazione / Ribaltamento del semi-pacco
Semi-parcel Rotation-Overturning

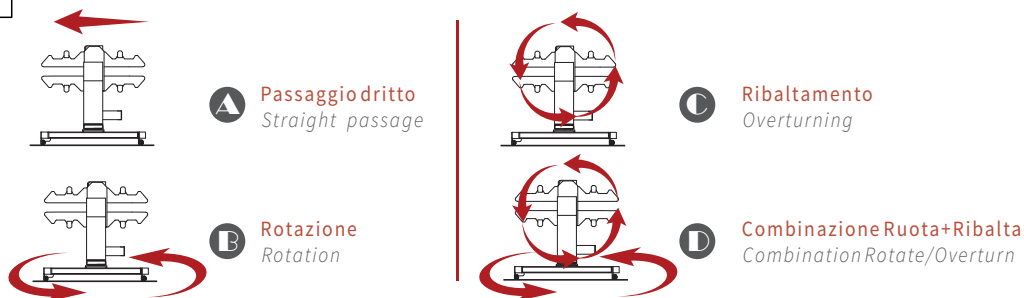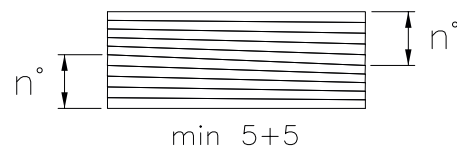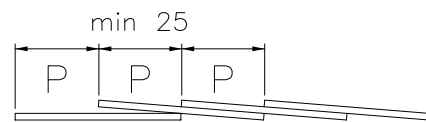

- 6** Sezione di trasferimento
Transfer section
Da 1 a 6 semi-pacchi max - h 200mm/cad.
From 1 to 6 semi-parcels of max height/semi-parcel 200mm
- 7** Raccolta semi-pacchi / Spintore in uscita
Semi parcels collection / Exit pusher

- 8** Reggiatrice automatica
Automatic strapping unit
USCITA SINISTRA STANDARD / LEFT STANDARD EXIT
Max h del pacco formato 300mm
Composed Parcel of max height 300mm





ROTOPACK





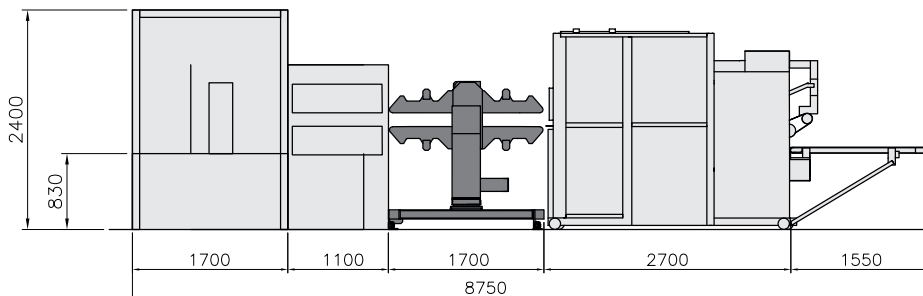
ROTOPACK

Il fine linea Rotopack conta, separa, manipola, impila e reggia i fustellati squamati in uscita dalla piega incollatrice abbinata. È completamente motorizzato e computerizzato e attraverso l'interfaccia con la macchina che lo alimenta si predispone in modo automatico per accogliere le squame di scatole da impacchettare a seconda delle dimensioni scatola. Nasce per rendere la linea di incollatura automatica senza operatori di raccolta e legatura pacchi.

The Rotopack end line counts, separates, stacks and straps the shingled blanks coming out from the coupled folder gluer. It is fully motorized and computerized and by means of the interface with the folding gluing machine, it is automatically set up in order to receive the shingled boxes to be packed according to the box size. It has been conceived to make the gluing line automatic, without the help of picking and strapping parcel operators.

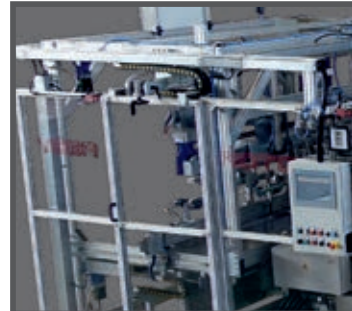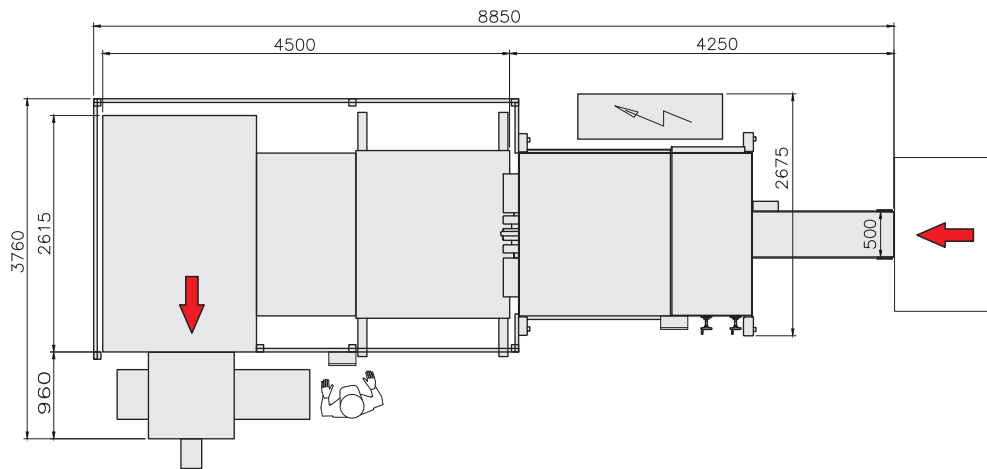

Caratteristiche tecniche / Technical Data		ROTOPACK
Fustellato chiuso / Folded blank	max mm min mm	1200 220
Altezza / Blank length	max mm min mm	1200 200
Altezza pacco / Stack height	max mm	300
Materiale lavorato / Convertible material	 g/m ² 500÷1500  N-F-E-B-C-A K-EB-BC-BA	
Velocità / Speed	cicli/min	max 10
Potenza installata / Installed power	kW	40
Aria compressa / Compressed air	bar	6
Peso netto / Net weight	kN	45





M A C C H I N E P E R C A R T O T E C N I C A
S O L I D A N D C O R R U G A T E D B O A R D M A C H I N E S



VEGA S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA, 6 · 20037 · PADERNO DUGNANO · MILANO · ITALY

TEL. +39 02 99046212 · FAX +39 02 99046202

COMM @ VEGAGROUP.IT · WWW.VEGAGROUP.IT